Dveri b2b

B2B-DELLAX

двери металлические



НОВИНКИ
2026

Термобарк ГРЕЙ СИБИРЬ





Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Рейки";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 155 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное «Букле Грей», цвет "Темно-серый"; Рейки - Блэк, цвет "Черный";
Внутренняя панель —"Сибирь", МДФ 16 мм, пленка — двухцветная, цвет "Стронг черный/Бетон светлый";
Заполнение полотна — трехслойное: минеральная плита /полистирол/фольгоизол, полиамидные вставки 24 мм;
Короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка — есть;
Петли — 2 шт., регулируемые "Барк";
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термобарк БЛЮ НОРД 4





Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Рейки";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 155 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Муар Блю", цвет «Темно-синий»; Рейки - "Муар Блэк", цвет «Черный»;
Внутренняя панель —"Норд 4", МДФ 12 мм, пленка — Софтвуд "Орех американский шоколад", цвет «Темно-коричневый древесный»;
Заполнение полотна — трехслойное: минеральная плита /полистирол/фольгоизол, полиамидные вставки 24 мм;
Короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка — есть;
Петли — 2 шт., регулируемые "Барк";
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термобарк БЛЭК СКАНДИ






Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Волна";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 155 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Блэк", цвет «Черный»;
Внутренняя панель —"Сканди 3D", МДФ 12 мм, пленка —ПЭТ "Доломит", цвет «Светло-серый»;
Заполнение полотна — трехслойное: минеральная плита /полистирол/фольгоизол, полиамидные вставки 24 мм;
Короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 2 шт., регулируемые "Барк";
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термобарк ШОКО НОРД 1

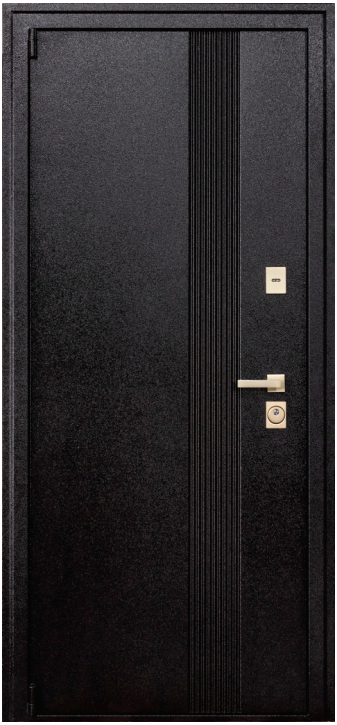



Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Волна";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 155 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Шоко", цвет «Темно-коричневый»;
Внутренняя панель —"Норд 1", МДФ 12 мм, пленка —ПЭТ "Кварцит", цвет «Светло-бежевый»;
Заполнение полотна — трехслойное: минеральная плита /полистирол/фольгоизол, полиамидные вставки 24 мм;
Короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная ручка, цвет "Матированное золото"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 2 шт., регулируемые "Барк";
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термотек ШОКО АРКТИКА





Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Гармония";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, открытый короб 130 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Шоко", цвет «Темно-коричневый»;
Внутренняя панель —"Арктика", МДФ 24 мм + Зеркало, пленка — ПЭТ "Кварцит", цвет «Светло-бежевый»;
Заполнение полотна — двухслойное: минеральная плита /полистирол/полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 3 шт., каплевидные подшипниковые;
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термотек ГРЕЙ АРКТИКА





Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Волна";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, открытый короб 130 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Грей", цвет «Темно-серый»;
Внутренняя панель —"Арктика", МДФ 24 мм + Зеркало, пленка — ПЭТ "Доломит", цвет «Светло-серый»;
Заполнение полотна — двухслойное: минеральная плита /полистирол/полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 3 шт., каплевидные подшипниковые;
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термотек БЛЭК НОРД 4






Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Гармония";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, открытый короб 130 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Блэк", цвет «Черный»;
Внутренняя панель —"Норд 4", МДФ 12 мм, пленка — Софтвуд "Орех американский мореный", цвет «Светло-коричневый древесный»;
Заполнение полотна — двухслойное: минеральная плита /полистирол/полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 3 шт., каплевидные подшипниковые;
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термотек БЛЭК НОРД 1

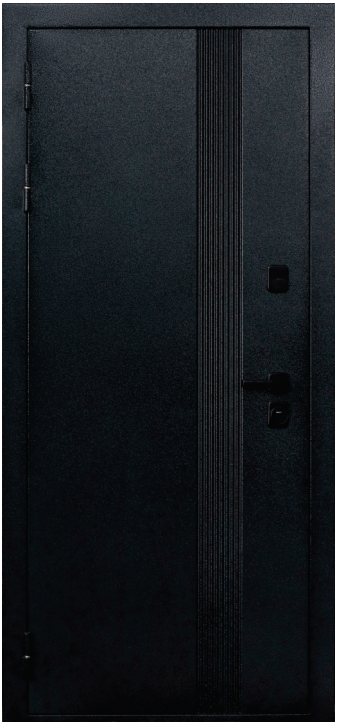



Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Волна";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, открытый короб 130 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Блэк", цвет «Черный»;
Внутренняя панель —"Норд 1", МДФ 12 мм, пленка — Софтвуд "Орех американский шоколадный", цвет «Темно-коричневый древесный»;
Заполнение полотна — двухслойное: минеральная плита /полистирол/полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 3 шт., каплевидные подшипниковые;
П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели, теплоизоляционный шов под порогом.

Термотек ГРЕЙ АЛЯСКА





Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Гармония";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, открытый короб 130 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Грей", цвет «Темно-серый»;
Внутренняя панель —"Аляска", МДФ 12 мм,
молдинг алюминиевый черный,
пленка — "Бетон светлый";
Заполнение полотна — двухслойное: минеральная плита /полистирол/полиамидные вставки 16 мм,
уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16 (4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14 (4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет "Черный"; Ночная задвижка- есть;
Петли — 3 шт., каплевидные подшипниковые;
П-образные разнонаправленные ребра жесткости,
замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели,
теплоизоляционный шов под порогом.

Термотек ШОКО СКАНДИ





Термодверь трехконтурная

Толщина металла — 1,4 мм, Штамп "Волна";
Толщина полотна — 110 мм;
Наличник фигурный 75 мм, открытый короб 130 мм;
Внешняя панель — металл, покрытие полимерное "Букле Шоко",
цвет «Темно-коричневый»;
Внутренняя панель —"Сканди 3D", МДФ 12 мм,
пленка — ПЭТ "Кварцит",
цвет «Светло-бежевый»;
Заполнение полотна — двухслойное: минеральная плита
/полистирол/полиамидные вставки 16 мм,
уплотнитель резиновый вспененный;
Основной замок — цилиндровый FUARO V25/C-3R16
(4 класс взломостойкости), цинковый цилиндр ключ-шток;
Дополнительный замок — сувальдный FUARO V10/S-3R14
(4 класс взломостойкости);
Фурнитура — прямоугольная раздельная ручка, цвет «Матированное золото»,
Ночная задвижка- есть;
Петли — 3 шт., каплевидные подшипниковые;
П-образные разнонаправленные ребра жесткости,
замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;
Контуры уплотнения — 3 контура уплотнения;
Особенности — быстрая замена внутренней панели,
теплоизоляционный шов под порогом.


Условия установки и эксплуатации двери «Термо»

РМЭ, г.Йошкар-Ола, пгт.Медведево, ул.Чехова, д.18, ООО «ДеллакС», тел., 8(8362)230508, 230509

DELLAX

«Теплый монтаж» - это технология, которая позволяет максимально герметизировать дверной проем. При ее применении зазор между коробом двери и стеной заполняется и уплотняется с помощью гидроизоляционного слоя и саморасширяющейся монтажной ленты, перекрывающей малейшие зазоры в месте прилегания наличника к стене. Не допускается контакт пороговой части дверной коробки с пороговой частью стены. Монтажный зазор должен быть не менее 20 мм.(по периметру дверного блока). Между стеной и коробом должна быть проложена парогидроизоляция.

Коробку (обе полости) перед монтажом необходимо полностью заполнить монтажной пеной. Полость коробки по периметру можно заполнить минеральным наполнителем. Незаполненных минеральной плитой или незапененных участков оставаться не должно. Приклеить ленту ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) на стыке наличника со стеной с внешней стороны двери. Данная мера предотвращает попадание в помещение влаги и воздуха с улицы и снизит вероятность выпадения конденсата на коробе и полотне с образованием наледи в холодное время года.

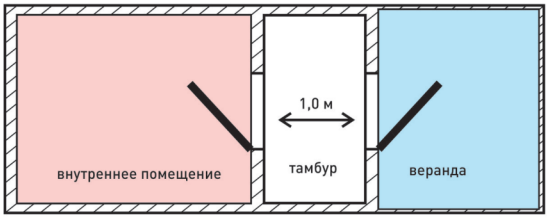

Установка козырька позволит защитить дверь от дождя, снега, солнечных лучей, что продлит срок службы замков, уплотнителей, декоративно-защитных покрытий. С целью минимизации возможности возникновения конденсата или инея необходимо устройство герметичного тамбура со стороны отапливаемого помещения глубиной не менее одного метра. Наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 40%. Либо оборудование холодного (неотапливаемого) герметичного тамбура с внутренней стороны глубиной не менее одного метра с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея на различных частях двери. Устройство тамбура позволяет создать дополнительную защиту от холода, сквозняков и снизить разницу температур. Таким образом снижается вероятность образования конденсата на внутренней части двери.

Между входной дверью и внутренним помещением рекомендуется установить межкомнатную дверь, что создаст нужную герметизацию. За счет этого температурно-влажностный режим металлической двери будет оптимальным и дверь не будет конденсировать.

Рекомендуется проветривание помещения за дверью для снижения влажности воздуха и выравнивания перепада температур с внешней и внутренней стороны металлической двери.

Dveri b2b

Безопасность и комфорт на высшем уровне – наши новые входные двери сочетают в себе передовые технологии защиты и удобство использования.

НОВИНКИ
2026